

**ZŠ Pavla Marceľho, Drieňová 16, Bratislava**  
**Drieňová 16, 82103 Bratislava**

**Všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
86/2019/5

Vybavuje/linka  
Ing. Flimel/0248284405

Bratislava  
12.03.2019

**Vysvetlenie Súťažných podkladov.**

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky s názvom „**Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňová 16**“, vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 41/2019 zo dňa 27.02.2019 pod značkou 4575 – WYP Vám poskytujeme podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

**Otázka č. 1**

V Technickej správe PD je uvedené: pred montážou KZS previesť hĺbkovú penetráciu zatepľovaných častí. Je príprava podkladu - penetrácia zahrnutá vo VV? Ak áno, v ktorej položke?

**Odpoveď č. 1:**

Áno príprava podkladu – penetrácia je súčasťou položky 12 pri objekte SO 01 a položky 10 pri objekte SO 02.

**Otázka č.2**

Je možné k súťažným podkladom doplniť fotodokumentáciu riešených objektov?

**Odpoveď č. 2:**

Tak ako je uvedené v Súťažných podkladoch v bode 12, uskutočnila sa obhliadka za účelom aby záujemcovia mali prehľad o požadovaných prácach, oboznámili sa so stavom objektov a mohli predložiť korektnú ponuku. Napriek tomu, že sa už obhliadka uskutočnila, záujemcovia majú možnosť si individuálne dohodnúť termín obhliadky u riaditeľa školy na č. tel.: 02/ 436 31 774-6. K niektorým odpoveďiam na ďalšie otázky prikladáme vybranú fotodokumentáciu.

**Otázka č.3**

Pre objekt „SO 01 Zateplenie pavilónu A“ je vo VV v položke č. 107 – Demontáž a spätná montáž oplatenia-ozn.30 - uvedené množstvo – 1ks,

v PD pre objekt „SO 01 Zateplenie pavilónu A“ výkres č.03 je uvedené pč 30 - Demontáž a spätná montáž oplatenia dĺžky 300mm a vybúranie časti múrika oplatenia dĺžky 1000mm.

Pre stanovenie ceny prosím o presné špecifikovanie položky (výška oplotená, materiál oplotená, rozmery múrika,...)

**Odpoveď č. 3:**

Rozmery betónového múrika v mm výška 500 šírka 300, výška ocelového oplotená 2 000 mm. Cena bude upresnená počas realizácie a množstvá potvrdené SD.

**Otázka č.4**

\*Pre objekt „SO 01 Zateplenie pavilónu A“ je vo VV v pč. 9 Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - S3

\*pre objekt „SO 02 Zateplenie pavilónu B“ je vo VV v pč. 8 Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy - S3

V PD je v špecifikácii skladieb KZS pre S3 uvedená tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny hr. 40mm.

Je hrúbka tepelnoizolačnej dosky uvedená vo VV správna? Ktorý parameter máme považovať za smerodajný?

**Odpoveď č. 4:**

Vo výkaze výmer je omylom zle uvedená hr. BAUMIT STAR. Správne je 40 mm.

**Otázka č.5**

Pre objekt „SO 01 Zateplenie pavilónu A“ je vo VV v položke č.14 - Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy,

pre objekt „SO 02 Zateplenie pavilónu B“ je vo VV v položke č. 12 - Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy.

V PD je v špecifikácii skladieb pre KZS pre sokel uvedená tepelnoizolačná doska XPS hr. 140mm.

Je hrúbka tepelnoizolačnej dosky uvedená vo VV správna? Ktorý parameter máme považovať za smerodajný?

**Odpoveď č. 5:**

Rozmer je hr. 120 mm, tak ako je uvedené vo VV a aj v PD – výkresová časť – vid' výkres č. 17 a č. 20.

**Otázka č.6**

Pre objekt „SO 02 Zateplenie pavilónu B“ je vo VV v položke č. 23 Vyplnenie škár a prasklín maltou Ardex F11 – ozn.16 uvedené množstvo – 1 súbor

Pre stanovenie ceny prosíme o presné špecifikovanie položky ( dĺžka, šírka škár, hĺbka,...)

**Odpoveď č. 6:**

Vid' fotodokumentácia v prílohe vysvetlenia č. 3. V položke 23 žiadame nacenit' Prasklina je 1 m dlhá, 10 mm hlboká a 5 mm široká. Presná špecifikácia bude podľa skutočného stavu opravy omietky potvrdená SD.

**Otázka č.7**

Pre objekt „SO 01 Zateplenie pavilónu A“ je vo VV v položke č. 28 Demontáž a spätná montáž pamätnej tabule - ozn. 16 - uvedené množstvo – 9 súbor

V PD obj. SO 01 výkres č.13 je ozn.16 - Demontáž a spätná montáž stojanov na bicykle kotvených na stenu fasády, počet = 7ks

Pre stanovenie ceny prosím o presné špecifikovanie položky

**Odpoveď č. 7:**

Vid' fotodokumentácia v prílohe vysvetlenia č. 3

**Otázka č.8**

Pre objekt „SO 01 Zateplenie pavilónu A“ je vo VV v položke č. 31 Demontáž a spätná billboardu - ozn. 27 - uvedené množstvo – 1 súbor

Pre stanovenie ceny prosím o presné špecifikovanie položky (rozmer, spôsob uchytenia,..)

**Odpoveď č. 8:**

Vid' fotodokumentácia v prílohe vysvetlenia č. 3.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PAVLA MARCELYHO  
DRIEŇOVÁ 16  
921 03 BRATISLAVA

  
Mgr. Gabriel Kalna  
Riaditeľ

Prílohy: fotodokumentácia



Obrázok 1 Billboard




Obrázok 2 popisná tabuľa



Obrázok 3 Prasklina 1

Obrázok 4 Prasklina 2

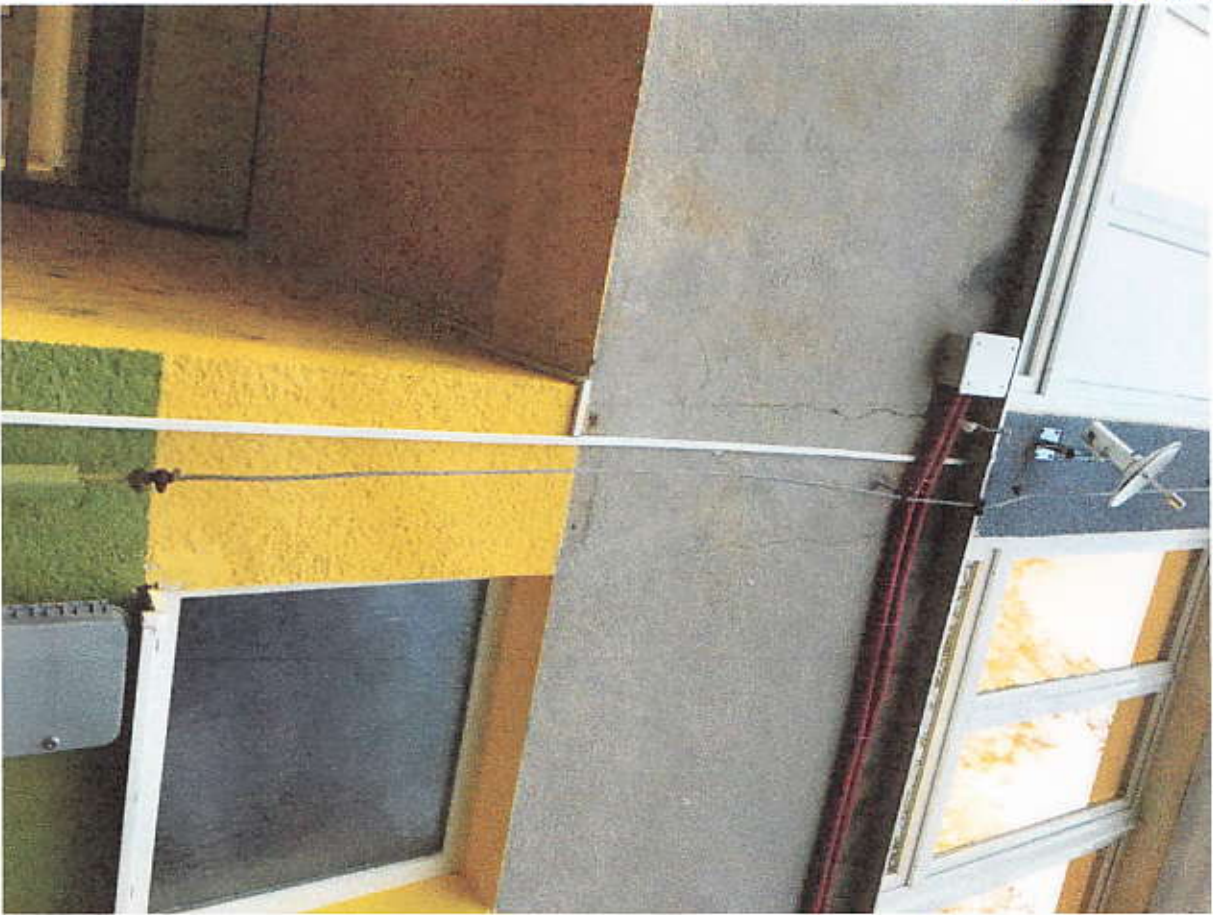



Obrázok 5 Stojany bicyklov